



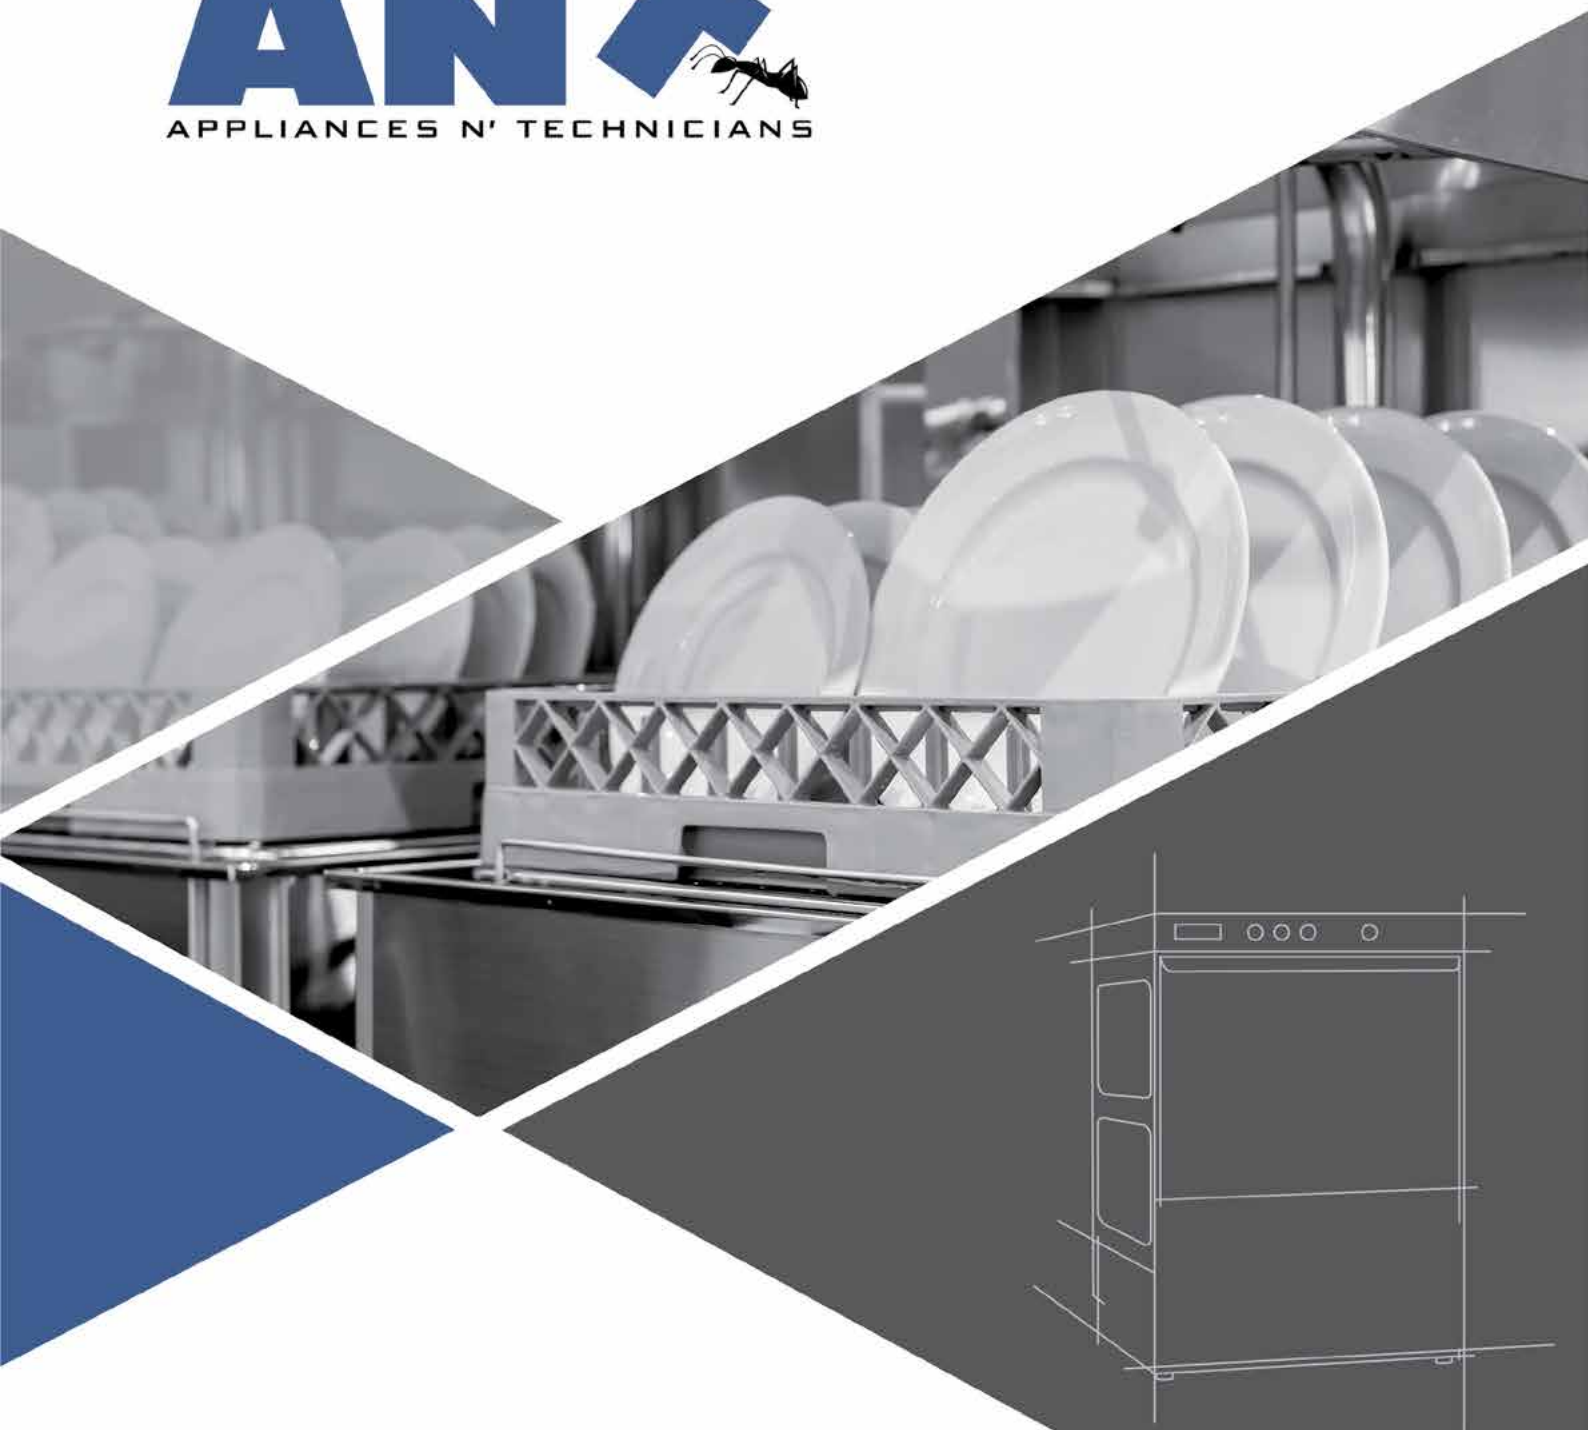

PROFFESIONAL
DISHWASHING
MACHINES

Repairing Providing Upgrading

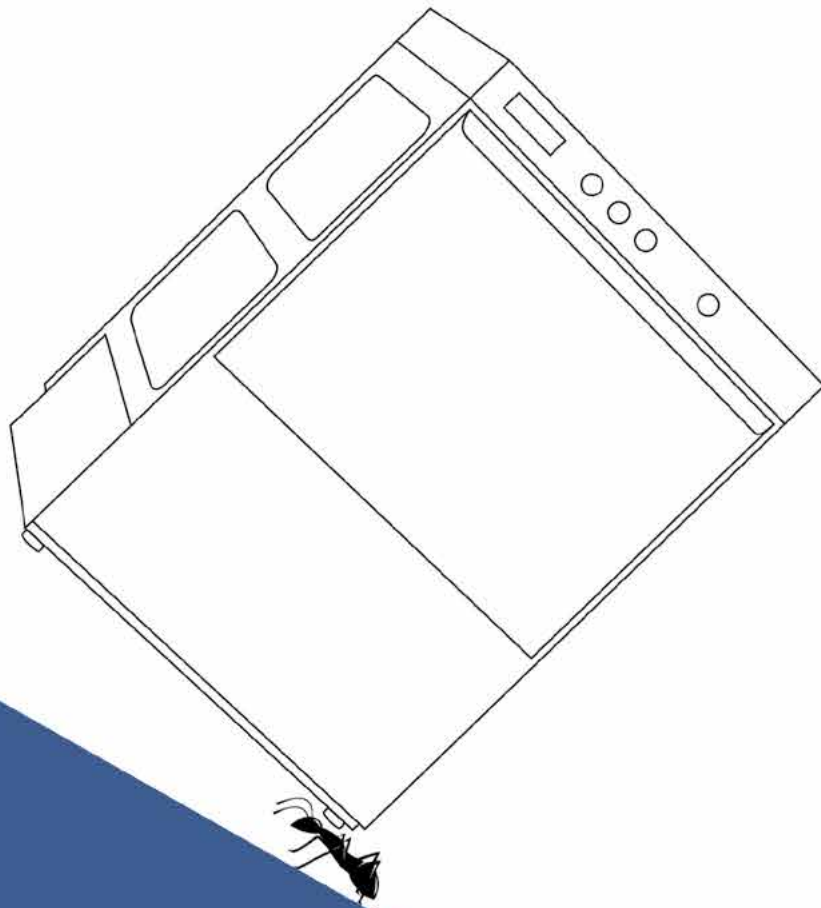

ARRISTO 35

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	401x490 (765*)x595
Διάσταση συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	470x560x740
Μεικτό βάρος	Kg	30
Καθαρό βάρος	Kg	27
Εντάση ήχου	mc	0,19
Μέγεθος καλαθιού	mm	350x350
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας	mm	260
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	250
Γενική κατασκευή		μονά τοιχώματα
Κατασκευή πόρτας		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή κάδου		Συμπαγής
Χωρητικότητα κάδου	Λίτρο	7
Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	600
Φίλτρο		NAI
Τύπος αντλίας πλύσης		μονή ροή
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	150
Θερμοκρασία πλύσης	°C	60
Τύπος boiler		Πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	2,6
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		Βαλβίδα
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	2.600
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		OXI
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	-
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο / Πλύση	1,7
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	2-4
Αντλία εξαγωγής νερού		Προαιρετικός
Αντλία λαμπρυντικού	Περισταλτική	NAI
Αντλία απορρυπαντικού	Περισταλτική	Προαιρετικός
Κύκλος πλύσης	sec	60
Ηλεκτρική ενέργεια	W	3.500
Ηλεκτρική Σύνδεση	V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
Ασφάλεια ηλεκτρική	A	16
Αποσκληρυντικό νερού		OXI
Σχάρες για πιάτα	n°-	OXI
Επίπεδη σχάρα	n°2	1
Ηλεκτρικό καλώδιο	n°1	NAI
Σωλήνας αποστράγγισης	n°1	NAI
Σωλήνας παροχής νερού	n°1	NAI



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1.650€



Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωτικού, 2 καλάθια ποτηριών 1 βάση για πιατάκια, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.



Αντλία εξαγωγής νερού PS: **240€ + ΦΠΑ**
Ηλεκτρική περισταλτική αντλία απορρυπαντικού: **90€ + ΦΠΑ**



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Έξυπνο σύστημα αυτοδιάγνωσης λειτουργίας του πλυντηρίου
- ▶ Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού
- ▶ Σύστημα thermostop, για σταθερή θερμοκρασία του boiler



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



ARRISTO 40

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	436 x 535 (870*)x670
Διάσταση συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	520x610x840
Μεικτό βάρος	Kg	34
Καθαρό βάρος	Kg	31
Εντάση ήχου	mc	0,27
Μέγεθος καλαθιού	mm	385x385
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας	mm	320
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	300
Γενική κατασκευή		μονά τοιχώματα
Κατασκευή πόρτας		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή κάδου		συμπαγής
Χωρητικότητα κάδου	liter	8
Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	600
Φίλτρο		ΝΑΙ
Τύπος αντλίας πλύσης		διπλή ροή
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	200
Θερμοκρασία πλύσης	°C	60
Τύπος boiler		Πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	2,6
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		Βαλβίδα
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	2.600
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		ΟΧΙ
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	-
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο / Πλύση	2
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	2 - 4
Αντλία εξαγωγής νερού		Προαιρετικά
Αντλία λαμπρυντικού	Περιστατική	ΝΑΙ
Αντλία απορρυπαντικού	Περιστατική	Προαιρετικά
Κύκλος πλύσης	sec	120
Ηλεκτρική ενέργεια	W	3.500
Ηλεκτρική Σύνδεση	V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
Ασφάλεια ηλεκτρική	A	16
Αποσκληρυντικό νερού		ΟΧΙ
Σχάρες για πιάτα	n°-	ΟΧΙ
Επίπεδη σχάρα	n°2	1
Υποστήριξη για πιατάκια	n°2	ΝΑΙ
Ηλεκτρικό καλώδιο	n°1	ΝΑΙ
Σωλήνας αποστράγγισης	n°1	ΝΑΙ
Σωλήνας παροχής νερού	n°1	ΝΑΙ



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2.000€



Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωντικού, 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.



Πλένει άνω και κάτω.



Αντλία εξαγωγής νερού PS: **240€ + ΦΠΑ**
Ηλεκτρική περιστατική αντλία απορρυπαντικού: **90€ + ΦΠΑ**



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Έξυπνο σύστημα αυτοδιάγνωσης λειτουργίας του πλυντηρίου
- ▶ Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού
- ▶ Σύστημα thermostop, για σταθερή θερμοκρασία του boiler



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



ARRISTO 50M

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	575x605(1005*)x820
Διάσταση συσκευασίας (ΠxBxY)	mm	690x670x980
Μεικτό βάρος	Kg	62
Καθαρό βάρος	Kg	56
Εντάση ήχου	mc	0,45
Μέγεθος καλαθιού	mm	500x500
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας	mm	365
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	325
Γενική κατασκευή		μονά τοιχώματα
Κατασκευή πόρτας		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή κάδου		Συμπαγής
Χωρητικότητα κάδου	Λίτρο	20
Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	2.100
Φίλτρο		NAI
Τύπος αντλίας πλύσης		δοπλής ροής
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Θερμοκρασία πλύσης	°C	60
Τύπος boiler		Πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	6
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		βαλβίδα
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	3.000
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		OXI
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	-
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο / Πλύση	2,4
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	2 - 4
Αντλία αποστράγγισης		Προαιρετικά
Αντλία λαμπρυντικού		NAI
Αντλία απορρυπαντικού		Προαιρετικά
Κύκλος πλύσης	sec	60 - 120
Ηλεκτρική ενέργεια	W	3.500
Ηλεκτρική Σύνδεση	V - ph - Hz	230V 1N 50Hz
Ασφάλεια ηλεκτρική	A	16
Αποσκληρυντικό νερού		OXI
Σχάρες για πιάτα	N°1	1
Επίπεδη σχάρα	N°1	1
Κόψιμο ράφι	N°1	1
Ηλεκτρικό καλώδιο		NAI
Σωλήνας αποστράγγισης		NAI
Σωλήνας παροχής νερού		NAI



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2.350€



Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωτικού, 1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.



Αντλία εξαγωγής νερού PS: **240€ + ΦΠΑ**
Ηλεκτρική περιστατική αντλία απορρυπαντικού: **90€ + ΦΠΑ**



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Έξυπνο σύστημα αυτοδιάγνωσης λειτουργίας του πλυντηρίου
- ▶ Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού
- ▶ Σύστημα thermostop, για σταθερή θερμοκρασία του boiler



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



ARRISTO 50T

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	575x605(1005*)x820
Διάσταση συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	690x670x980
Μεικτό βάρος	Kg	62
Καθαρό βάρος	Kg	56
Εντάση ήχου	mc	0,45
Μέγεθος καλαθιού	mm	500x500
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας	mm	365
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	325
Γενική κατασκευή		μονά τοιχώματα
Κατασκευή πόρτας		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή κάδου		Συμπανές
Χωρητικότητα κάδου	liter	20
Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	2.100
Φίλτρο		NAI
Τύπος αντλίας πλύσης		διπλή ροή
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Θερμοκρασία πλύσης	°C	60
Τύπος boiler		Πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	6
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		Βαλβίδα
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	4.900
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		OXI
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	-
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο / Πλύση	2,4
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	2 - 4
Αντλία αποστράγγισης		Προαιρετικά
Αντλία λαμπρυντικού		NAI
Αντλία απορρυπαντικού		Προαιρετικά
Κύκλος πλύσης	sec	60 - 120
Ηλεκτρική ενέργεια	W	5.400
Ηλεκτρική Σύνδεση	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
Ασφάλεια ηλεκτρική	A	16
Αποσκληρυντικό νερού		OXI
Σχάρες για πιάτα	N°1	1
Επίπεδη σχάρα	N°1	1
Κόψιμο ράφι	N°1	1
Ηλεκτρικό καλώδιο		NAI
Σωλήνας αποστράγγισης		NAI
Σωλήνας παροχής νερού		NAI



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

2.550€



Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωντικού, 1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.



Αντλία εξαγωγής νερού PS: 240€ + ΦΠΑ
Ηλεκτρική περισταλτική αντλία απορρυπαντικού: 90€ + ΦΠΑ



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Έξυπνο σύστημα αυτοδιάγνωσης λειτουργίας του πλυντηρίου
- ▶ Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού
- ▶ Σύστημα thermostop, για σταθερή θερμοκρασία του boiler



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



ARRISTO 100

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	706x800x1479(1909*)
Διάσταση συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	760x840x1520
Μεικτό βάρος	Kg	100
Καθαρό βάρος	Kg	90
Εντάση ήχου	mc	0,97
Μέγεθος καλαθιού	mm	500x500
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας / Καμπάνας - Κουκούλας	mm	400
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	380
Γενική κατασκευή		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή πόρτας		μονά τοιχώματα
Κατασκευή κάδου		κάδος συμπαγές
Χωρητικότητα κάδου	Λίτρο	15
Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	2.100
Φίλτρο		NAI - Σύνθετο
Τύπος αντλίας πλύσης		διπλή ροή
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	500
Θερμοκρασία πλύσης	°C	55
Τύπος boiler		Πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	6
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		Βαλβίδα
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	8.000
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		OXI
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	-
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο / Πλύση	2,4
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	2-4
Αντλία αποστράγγισης		Προαιρετικά
Αντλία λαμπρυντικού	Περισταλτική αντλία	NAI
Αντλία απορρυπαντικού		Προαιρετικά
Κύκλος πλύσης	sec	60 - 120
Ηλεκτρική ενέργεια	W	8.500
Ηλεκτρική Σύνδεση	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
Ασφάλεια ηλεκτρική	A	16
Σχάρες για πιάτα	n° 1	1
Επίπεδη σχάρα	n° 1	1
Κόψιμο ράφι	n°	-
Ηλεκτρικό καλώδιο	n° 1	NAI
Σωλήνας αποστράγγισης	n° 1	NAI
Σωλήνας παροχής νερού	n° 1	NAI



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

4.600€



Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωτικού, 1 καλάθι ποτηριών, 1 καλάθι πιάτων, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.



Αντλία εξαγωγής νερού PS: **240€ + ΦΠΑ**
Ηλεκτρική περισταλτική αντλία απορρυπαντικού: **90€ + ΦΠΑ**



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Έξυπνο σύστημα αυτοδιάγνωσης λειτουργίας του πλυντηρίου
- ▶ Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού
- ▶ Σύστημα thermostat, για σταθερή θερμοκρασία του boiler



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



LUM 500

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	600x600(985*)x820
Διάσταση συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	690x670x980
Μεικτό βάρος	Kg	65
Καθαρό βάρος	Kg	59
Εντάση ήχου	mc	0,45
Μέγεθος καλαθιού	mm	500x500
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας	mm	385
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	325
Γενική κατασκευή		διπλό τοίχωμα
Κατασκευή πόρτας		διπλό τοίχωμα
Κατασκευή κάδου		κάδος συμπαγής
Χωρητικότητα κάδου	Λίτρο	15
Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	1.400
Φίλτρο		ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αντλίας πλύσης		διπλή ροή
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	470
Θερμοκρασία πλύσης	°C	60 (45-->70)
Τύπος boiler		χωρίς πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	6
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		NAI
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	6.000
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		NAI
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	200
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80 (60-->88)
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο / Πλύση	1,6
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	1 - 4
Σύστημα αποστράγγισης		NAI
Φίλτρο αποστράγγισης		τρυπλό φίλτρο
Αντλία αποστράγγισης		σπάνταρ
Αντλία λαμπρυντικού	Περισταλτική αντλία	NAI
Αντλία απορρυπαντικού	Περισταλτική αντλία	NAI
Κύκλος πλύσης	sec	60 - 90 - 180
Ειδικός κύκλος	Προγράμματα	n°8
Κύκλος αυτοκαθαρισμού		NAI
Αποσκληρυντής (συνεχούς τύπου)		NAI
Ηλεκτρική ενέργεια	W	7.900
Ηλεκτρική Σύνδεση	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
Ασφάλεια ηλεκτρική	A	16
Σχάρες για πιάτα	N°1	1
Επίπεδη σχάρα	N°1	1
Κόψιμο ράφι	N°1	-
Ηλεκτρικό καλώδιο		NAI
Σωλήνας αποστράγγισης		NAI
Σωλήνας παροχής νερού		NAI



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5.600€

- i** Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωτικού, 1 καλάθι ποτηριών
1 καλάθι πιάτων, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.
- i** Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία εξαγωγής νερού PS,
Ηλεκτρική περισταλτική αντλία απορρυπαντικού.



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Ηλεκτρονικό control panel
- ▶ Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
- ▶ Ομαλή εκκίνηση αντλίας πλύσης
- ▶ Διάγνωση προβλημάτων
- ▶ 6 προγράμματα πλύσης
- ▶ Εγγυημένη απολύμανση
- ▶ Πλήρης αφαίρεση απορρυπαντικού
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Ορθή κατανάλωση νερού & χημικών



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

SPECIFICATIONS / ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνολική διάσταση (Πλάτος-Βάθος-Υψος) *ανοιχτό	mm	721 - 836 - 1565(*2080)
Διάσταση συσκευασίας (ΠxΒxΥ)	mm	870x760x1540
Μεικτό βάρος	Kg	120
Καθαρό βάρος	Kg	110
Εντάση ήχου	mc	1,02
Μέγεθος καλαθιού	mm	500x500
Μέγιστο άνοιγμα πόρτας	mm	465
Μέγιστο ύψος ποτηριών	mm	440
Γενική κατασκευή		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή πόρτας		διπλά τοιχώματα
Κατασκευή κάδου		κάδος συμπαγής
Χωρητικότητα κάδου	Λίτρο	22
Tank heating element / Στοιχείο θέρμανσης κάδου	W	2.500
Tank surface strainers / Φίλτρο		ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος αντλίας πλύσης		διπλής ροής
Ισχύς αντλίας πλύσης	W	700
Θερμοκρασία πλύσης	°C	60 (45-->72)
Τύπος boiler		χωρίς πίεση
Όγκος boiler	Λίτρο	12
Σύστημα σταθερού ξεβγάλματος		NAI
Στοιχείο θέρμανσης boiler	W	7.000
Ενισχυτική αντλία ξεβγάλματος		NAI
Ισχύς ενισχυτικής αντλίας ξεβγάλματος	W	200
Θερμοκρασία ξεβγάλματος	°C	80 (60-->88)
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος	Λίτρο /Πλύση	1,6
Βέλτιστη εξωτερική πίεση νερού	bar	1,5 - 4
Σύστημα αποστράγγισης		NAI
Φίλτρο αποστράγγισης		τριπλό φίλτρο
Αντλία αποστράγγισης		σπάνταρ
Αντλία λαμπρυντικού	Περισταλτική	NAI
Αντλία απορρυπαντικού	Περισταλτική	NAI
Κύκλος πλύσης	sec	60 - 90 - 180
Ειδικός κύκλος	Προγράμματα	n°8
Κύκλος αυτοκαθαρισμού		NAI
Ηλεκτρική ενέργεια	V - ph - Hz	400V 3N 50Hz
Ηλεκτρική Σύνδεση	A	16
Ασφάλεια ηλεκτρική	n° 1	1
Σχάρες για πιάτα	n° 1	1
Επίπεδη σχάρα	n° 1	1
Κόψιμο ράφι	n° 1	NAI
Ηλεκτρικό καλώδιο	n° 1	NAI
Σωλήνας αποστράγγισης	mm	721 - 836 - 1565(*2080)
Σωλήνας παροχής νερού	mm	870x760x1540



ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

9.700€

i Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία στεγνωτικού, 1 καλάθι ποτηριών 1 καλάθι πιάτων, 1 θήκη για μαχαιροπήρουνα.

i Συμπεριλαμβάνονται: Αντλία εξαγωγής νερού PS, Ηλεκτρική περισταλτική αντλία απορρυπαντικού.



BLUE MANAGEMENT

- ▶ Ηλεκτρονικό control panel
- ▶ Σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας
- ▶ Ομαλή εκκίνηση αντλίας πλύσης
- ▶ Διάγνωση προβλημάτων
- ▶ 6 προγράμματα πλύσης
- ▶ Εγγυημένη απολύμανση
- ▶ Πλήρης αφαίρεση απορρυπαντικού
- ▶ Γρήγορο στέγνωμα
- ▶ Ορθή κατανάλωση νερού & χημικών



ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΝΕΡΟ

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ



CATALOGUE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
DISHWASHING MACHINE PARTS



ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ
LUMINO HELLAS

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

120€



ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ
ΥΓΡΟΥ ΠΛΥΝΤ. ΠΙΑΤΩΝ
LUMINO HELLAS

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

120€



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

90€



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΟΣ
ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΕΓΝΩΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

90€



ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
(40X40 & 50X50)

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

350€



PS
ΑΝΤΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

240€



CATALOGUE

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ
DISHWASHING MACHINE ACCESSORIES



ΚΑΛΑΘΙ ΠΟΤΗΡΙΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

35X35....40€

40X40....50€

50X50....60€



ΚΑΛΑΘΙ ΠΙΑΤΩΝ

ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

40X40....50€

50X50....60€



ΚΑΛΑΘΙ ΔΙΣΚΩΝ
(50X50)

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

75€



ΘΗΚΗ 12 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΙΑΤΑΚΙΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

18€



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΘΗΚΗ
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

6€



ΘΗΚΗ 8 ΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

40€





ANT SERVICES IKE

ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE ΜΗΧ/ΤΩΝ - ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 37, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - 12133

ΤΗΛ: 210 5733004